




**СЕРИЯ «STANDARD»
ДЛЯ БЫТОВЫХ ВОРОТ**

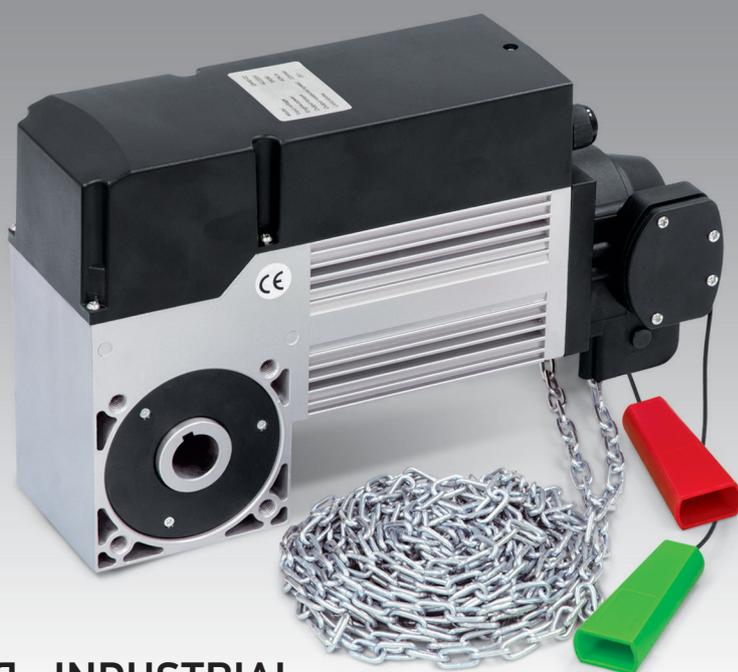

**СЕРИЯ «INDUSTRIAL»
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ**

**СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗАЦИИ
ГК «ДАМАСТ»**



**СЕРИЯ «SLIDING»
ДЛЯ СДВИЖНЫХ ВОРОТ**

ЛЕГКОСТЬ И КОМФОРТ С СЕРИЕЙ «STANDARD» ДЛЯ ГАРАЖНЫХ ВОРОТ

D600

D800

D1000

D1200

D1500



Комплекты Damast DRIVE для ворот площадью до 20 м²

Наименование комплекта / характеристики комплекта	Комплект DD - 600 KIT	Комплект DD - 800 KIT	Комплект DD - 1000 KIT	Комплект DD - 1200 KIT	Комплект DD - 1500 KIT
Модель привода	Damast D600	Damast D800	Damast D1000	Damast D1200	Damast D1500
Направляющая с цепной передачей (L - длина, Н - высота проема)	CR - 3300 L = 3300 мм H = 2600 мм	CR - 3600 L = 3600 мм H = 2800 мм	CR - 4200 L = 4200 мм H = 3400 мм	CR - 4800 L = 4800 мм H = 3900 мм	CR - 5100 L = 5100 мм H = 4200 мм
Встроенный приемник 433 МГц	+	+	+	+	+
Пульт управления DMRB-4 T01	+	+	+	+	+
Напряжение	220V/24V	220V/24V	220V/24V	220V/24V	220V/24V
Усилие	600Н	800Н	1000Н	1200Н	1500Н
Площадь ворот	8 м ²	10 м ²	13 м ²	16 м ²	20 м ²

ПРЕИМУЩЕСТВА В ДЕТАЛЯХ

- ▶ ВСТРОЕННЫЙ ПРИЕМНИК
- ▶ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- ▶ ЭКОНОМИЧНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА
- ▶ КНОПКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА КОРПУСЕ
- ▶ ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН МОЩНОСТЕЙ
- ▶ МОТОР 24V


НАДЕЖНОСТЬ И УДОБСТВО С СЕРИЕЙ «INDUSTRIAL» ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ

DMSI 40 PSB A

DMSI 50 PSB A

DMSI 80 PSB A

DMSI 120 PSB A

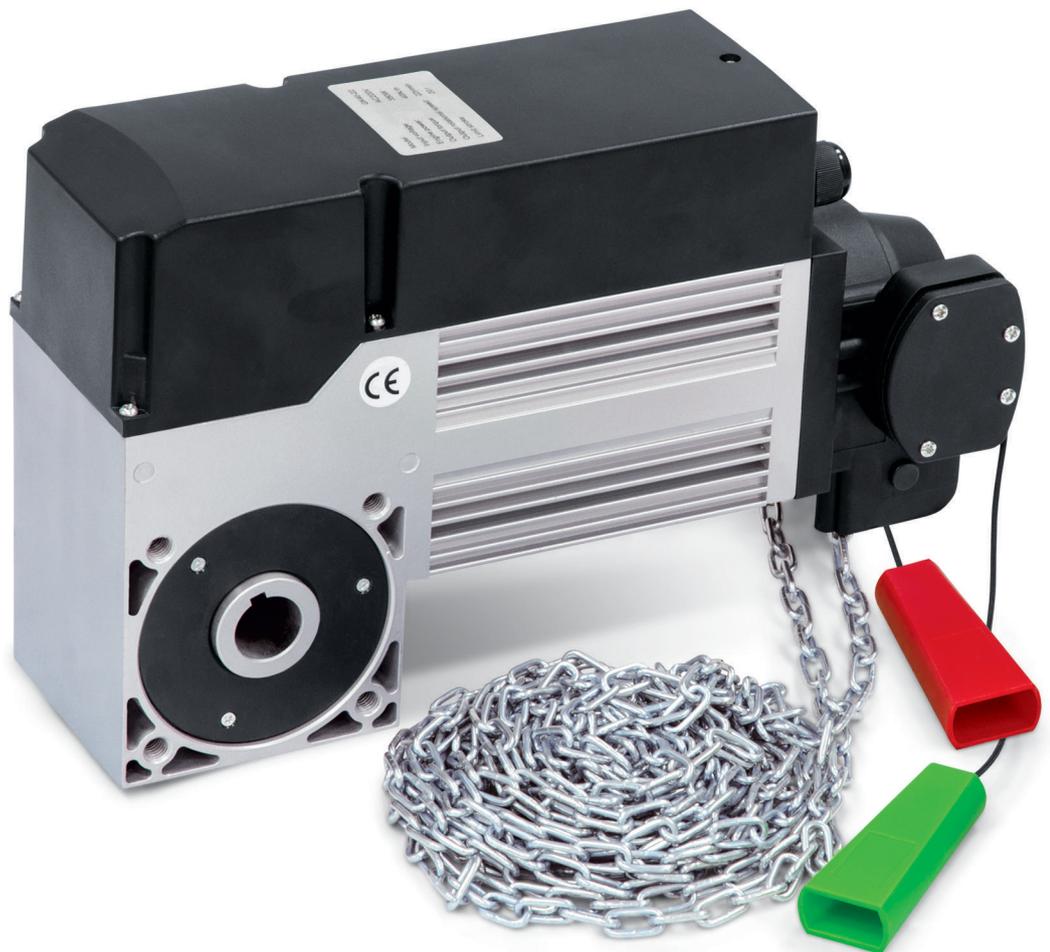

Комплекты DMSI для ворот площадью до 48 м²

Наименование комплекта / характеристики комплекта	Комплект DMSI 40 PSB A	Комплект DMSI 50 PSB A	Комплект DMSI 80 PSB A	Комплект DMSI 120 PSB A
Модель привода	Осевой привод 40 Н	Осевой привод 50 Н	Осевой привод 80 Н	Осевой привод 120 Н
Цепь 8 метров	+	+	+	+
Встроенная плата управления	+	+	+	+
Встроенный РЦП	+	+	+	+
Трехпозиционный пост управления	Db302	Db302	Db302	Db302
Напряжение	220 V	220 V	220 V	380 V
Мощность	350 W	400 W	500 W	700 W
Усилие	40 N.m.	50 N.m.	80 N.m.	120 N.m.
Площадь ворот	16 м ²	25 м ²	35 м ²	48 м ²

ПРЕИМУЩЕСТВА В ДЕТАЛЯХ

- ▶ РУЧНАЯ ШНУРОВАЯ РАЗБЛОКИРОВКА
- ▶ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ПОСТ В КОМПЛЕКТЕ
- ▶ ДУБЛИРУЮЩИЕ КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
- ▶ ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН МОЩНОСТЕЙ
- ▶ ВСТРОЕННОЕ РАДИОУПРАВЛЕНИЕ
- ▶ ДИСТАНЦИОННЫЙ ПЕРЕВОД В РУЧНОЙ РЕЖИМ

ПРАКТИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ С СЕРИЕЙ «SLIDING» ДЛЯ СДВИЖНЫХ ВОРОТ

DMSL 500

DMSL 1000

DMSL 1500

DMSL 2000



Комплекты DMSL для ворот весом до 2000 кг

Наименование комплекта / характеристики комплекта	Комплект DMSL 500	Комплект DMSL 1000	Комплект DMSL 1500	Комплект DMSL 2000
Модель привода	DMSL 500	DMSL 1000	DMSL 1500	DMSL 2000
Вес полотна ворот	До 500 кг	До 1000 кг	До 1500 кг	До 2000 кг
Напряжение	220V	220V	220V	220V
Мощность	370V	550V	750V	1200V

ПРЕИМУЩЕСТВА В ДЕТАЛЯХ

- ▶ САМОБЛОКИРУЮЩИЙСЯ РЕДУКТОР
- ▶ УВЕЛИЧЕННАЯ ВЕДУЩАЯ ШЕСТЕРНЯ
- ▶ КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (МАГНИТНЫЕ)
- ▶ СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ -40⁰

АКСЕССУАРЫ DAMAST



Пост управления
трехпозиционный
DB302 Damast



Пульт управления
DMRB-4 T01



Внешний расцепитель
DM LOCK



Лампа светодиодная
LED



Приёмник внешний
одноканальный 12V/24V
DMRE-2 T01



Фотоэлементы
DM PC BS-IR33